

# Ignite 50" | 60" | 74" | 100"

Optiflame® | 230V/50Hz | 1800 Watt



## Verkrijgbaar in 4 maten



Ignite 50"



Ignite 60"



Ignite 74"



Ignite 100"

De nieuwe Ignite XL serie zet duidelijk de nieuwe standaard als het gaat om het design en het genieten van een haard en doet dat met een ongekend panoramisch zicht op de vlammen. De kleur van het LED-verlichte haardinterieur kan voor elke gelegenheid worden aangepast. De stille verwarming start aangenaam snel door verborgen luchtinlaten en doet op een intelligente en efficiënte manier zijn werk. En toch kost het weinig ruimte en moeite om de haard te installeren. Een kwalitatief hoogwaardige serie.

- Edge-to-edge glas biedt een perfect panoramisch zicht op de vlammen
- Vuurbed met een decoratie van reflecterende acrylstenen die in verschillende kleuren kunnen worden verlicht
- Snel opwarmen dankzij de warmteboostfunctie en met digitale thermostaat voor eenvoudige temperatuurregeling
- Gepatenteerd ComfortSaver verwarmingssysteem - Eco-modus voor een lager verbruik
- Drijfhout als accessoire verkrijgbaar

## Verschillende kleuropties



### ACCESSOIRES

#### Driftwood Riverrock 50"

Art. nummer LF50DWS-KIT  
EAN code 0781052102842



#### Driftwood Riverrock 74"

Art. nummer LF74DWS-KIT  
EAN code 0781052102859



### Zichtconfiguraties

Eenzijdige sfeerhaard.



### Vlameffect

Vlammen die omhoog komen boven een bijzonder realistisch gloeiend vuurbed.



### All-season vlammen

Omdat de vlammen geen hitte afgeven, 365 dagen per jaar genieten van de charme van een open haard.



### Vlamtechnologie

Optiflame® vlamtechnologie, rustgevend vlammen boven het aangelichte gloeibed.



### LED-verlichting

Vlammen en lampen gebruiken energiezuinige LED's die geen onderhoud vereisen en afzonderlijk kunnen branden.



### Decoratie

Optioneel is bij te bestellen een natuurlijk ogende drijfhout incl. riviersteen decoratie voor een authentieke uitstraling.



### Sfeerverlichtingsthema's

Mogelijkheid af te wisselen tussen 6 gloeibedkleuren.



### Vlamkleuren

In kleur afwisselende vlameffecten.



### Verwarming

Krachtige door ventilator aangestuurde verwarming door veilig element dat on demand aanvullende verwarming biedt.



### Multifunctionele afstandsbediening

Vanuit de luie stoel de controle over alle functies van de haard.



### Anti-reflectieglas

Anti-reflectieglas die weerspiegeling tegen houdt.



### ComfortSaver / Ecosaver

Gepatenteerd ComfortSaver verwarmingssysteem.



### Timer


Instelbaar tot 8 uur.

# Ignite 50" | 60" | 74" | 100"


## Afmetingen

Alle afmetingen zijn in mm


### Ignite 50"

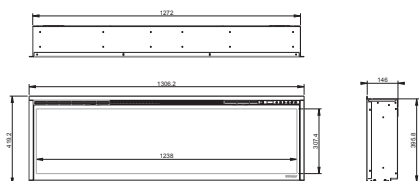


### Ignite 60"

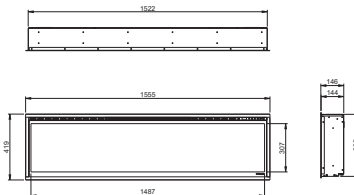

### Ignite 74"

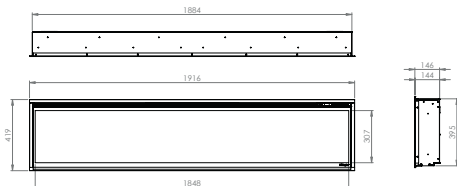

### Ignite 100"

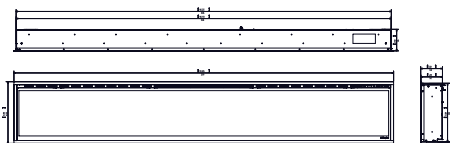

#### Disclaimer

We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.

		Ignite 50"	Ignite 60"	Ignite 74"	Ignite 100"
<b>Algemene specificaties</b>	Vuursysteem	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Artikelnummer	210272	500001874	210289	210296
	EAN code	5011139210272	5011139084514	5011139210289	5011139210296
	Model	Wall-insert	Wall-insert	Wall-insert	Wall-insert
	Zicht op het vuur	Front	Front	Front	Front
	Kleur	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
	Decoratie / vuurbed	Acrylic	Acrylic ice	Acrylic	Acrylic
<b>Product-afmeting</b>	Vuurbeeld (BxH) in cm	124x31	153x31	186x31	245x31
	Buitenmaten BxHxD in cm	127,8x39,6x14,6	156x39,6x14,6	188,8x39,6x14,6	254,8x39,6x14,6
<b>Functies</b>	Warmteafgifte	Ja	Ja	Ja	Ja
	Thermostaat	Ja	Ja	Ja	Ja
	Afstandsbediening	Ja	Ja	Ja	Ja
	Handmatige bediening direct bij de haard mogelijk ja / nee	Ja	Ja	Ja	Ja
	Lampmodule	LED	LED	LED	LED
	Geluidsmodule	Nee	Nee	Nee	Nee
	Instellingen kleureffecten	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Verbruik</b>	Warmte-instelling 1 in W	1800	1800	1800	1800
	Warmte-instelling 2 in W	-	-	-	-
	Alleen vlamwerking in W	19W	23W	27W	35W
	Max. verbruik	1800W	1800W	1800W	1800W
<b>Voltage</b>	Spanning/elektrische frequentie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Specificaties</b>	Productgewicht in kg	30	36	41	53,5
	Kabellengte	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar