
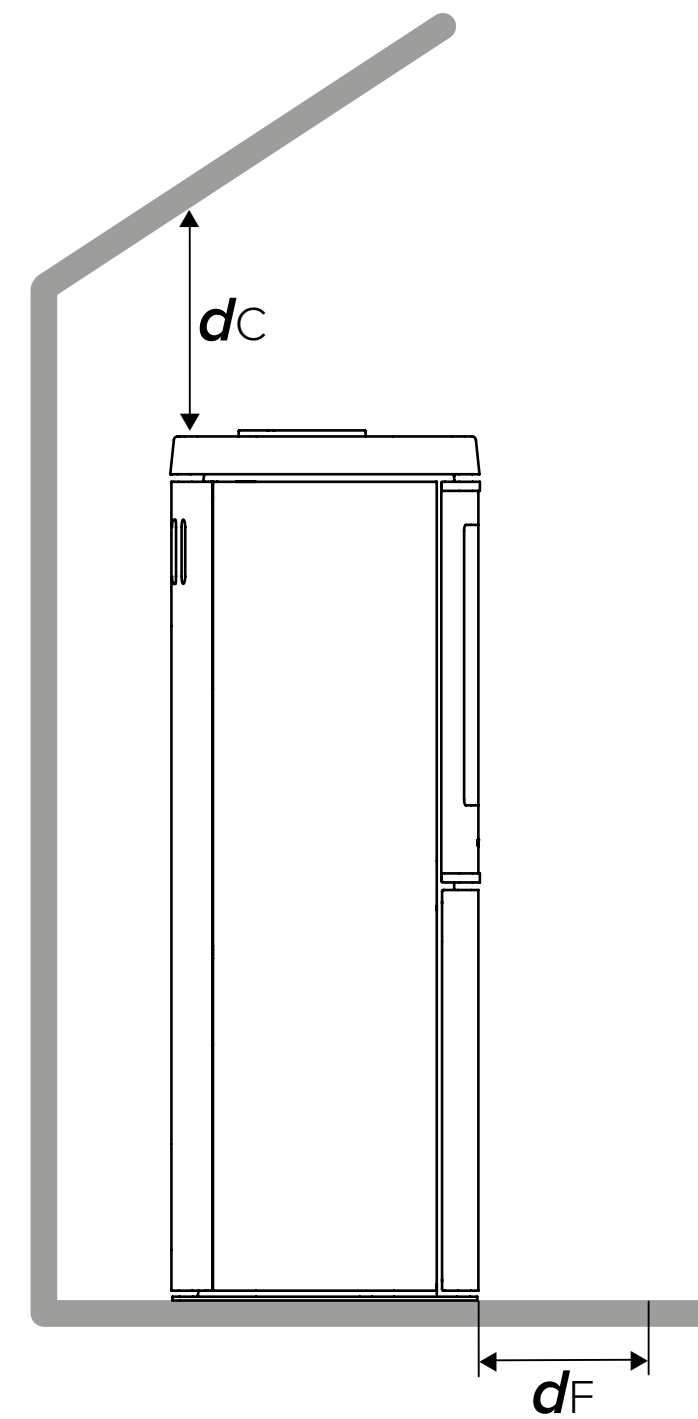
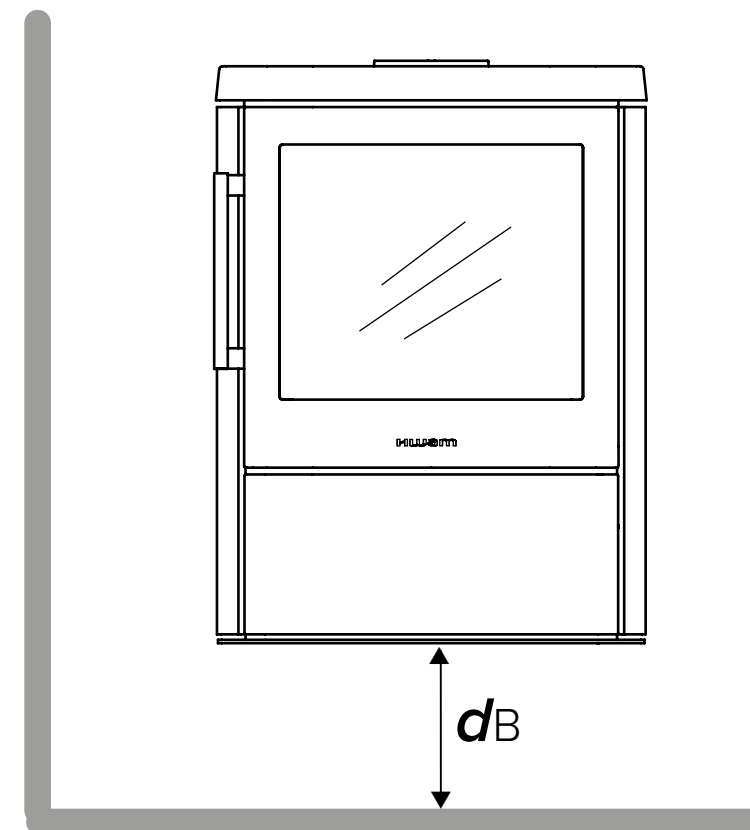
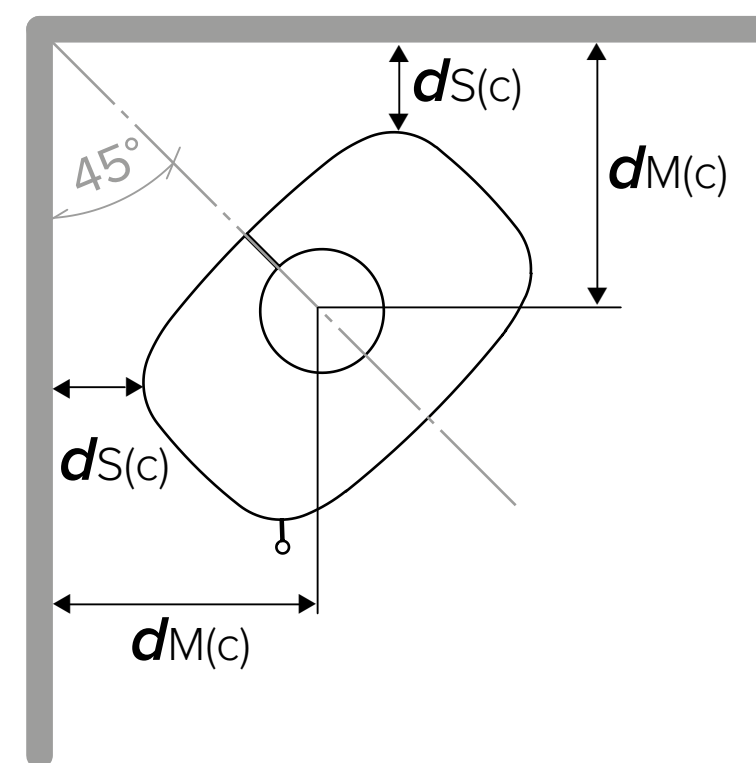


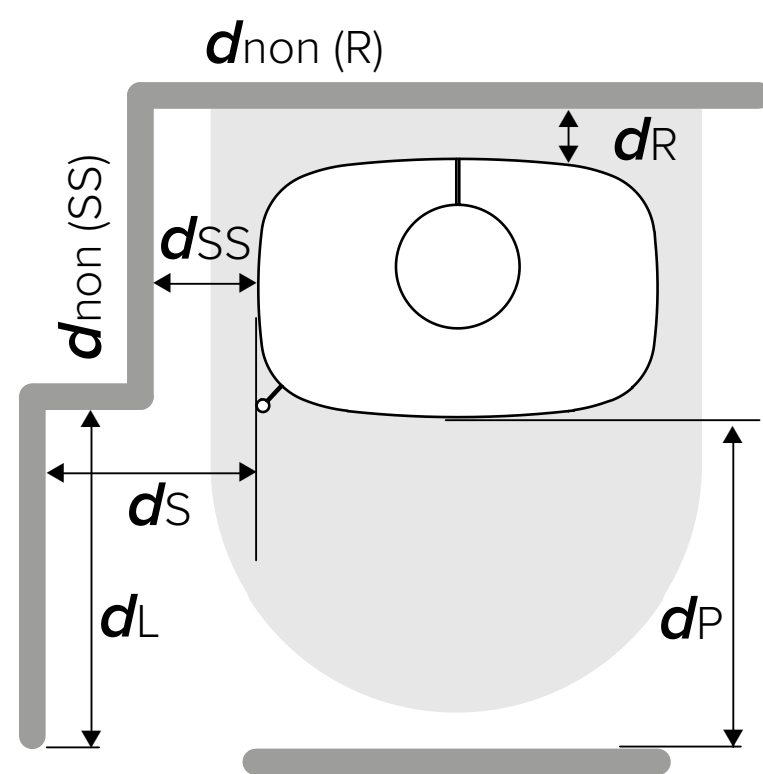

Min. afstanden - ongeïsoleerd rookkanaal (Tekening A)		HWAM 4600 stalenbekleding	HWAM 4600 steenbekleding
d_R	Tot brandbare wand, achter	250 mm	250 mm
d_S	Tot brandbare wand, zijkant, voor de kachel	550 mm	550 mm
d_{SS}	Tot brandbare wand, zijkant	250 mm	250 mm
d_C	Tot brandbaar plafond	650 mm	650 mm
d_P	Inrichtingsafstand, vooraan	1300 mm	1300 mm
d_F	Tot brandbare vloer voor de kachel	700* / 0** mm	0 mm
d_L	Tot brandbare zijwand in het stralingsgebied	0 mm	0 mm
d_B	Tot brandbare vloer onder de kachel	0 mm	0 mm
$d_{non(R)}$	Tot niet brandbare wand, achter, aanbevolen	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	Tot niet brandbare wand, zijkant, aanbevolen	100 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Hoekplaatsing, 45°, van de muur tot de kachel	150 mm	150 mm
$d_{M(C)}$	Hoekplaatsing, 45°, van de muur tot het midden van de rookafvoer boven	440 mm	440 mm

*Geldt alleen HWAM 4620

**Geldt alleen HWAM 4640 en 4660

Min. afstanden - geïsoleerd rookkanaal (Tekening A)		HWAM 4600 stalenbekleding	HWAM 4600 steenbekleding
d_R	Tot brandbare wand, achter	100 mm	100 mm
d_S	Tot brandbare wand, zijkant, voor de kachel	550 mm	550 mm
d_{SS}	Tot brandbare wand, zijkant	250 mm	250 mm
d_C	Tot brandbaar plafond 12	650 mm	650 mm
d_P	Inrichtingsafstand, vooraan	1300 mm	1300 mm
d_F	Tot brandbare vloer voor de kachel	700* / 0** mm	0 mm
d_L	Tot brandbare zijwand in het stralingsgebied	0 mm	0 mm
d_B	Tot brandbare vloer onder de kachel	0 mm	0 mm
$d_{non(R)}$	Tot niet brandbare wand, achter, aanbevolen	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	Tot niet brandbare wand, zijkant, aanbevolen	100 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Hoekplaatsing, 45°, van de muur tot de kachel	150 mm	150 mm
$d_{M(C)}$	Hoekplaatsing, 45°, van de muur tot het midden van de rookafvoer boven	440 mm	440 mm

*Geldt alleen HWAM 4620

**Geldt alleen HWAM 4640 en 4660