

Gegevensblad

PARO / PARO MULTIAIR




Technische gegevens		Pellets	Hout
Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 8	4 - 8
Nominaal vermogen	[kW]	8	8
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	18	21
MULTIAIR-Vermogen*	[kW]	0,5 - 4,0	0,5 - 4,0
MULTIAIR-Luchthoeveelheid*	[m³/h]	50 - 190	50 - 190
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 220	90 - 220
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 1,9	1,1 - 2,2
Pelletvoorraad**	[l]/[kg]	47/-30	-
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20	20
Zekering	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	90	87,1
Energie-efficiëntieklasse		A+	A+
Energie-efficiëntie index		120	116
Schouwtrek	[Pa]	12	12

*bij MULTIAIR-leiding van twee meter in combinatie met RIKA-designuitlaat, waarden kunnen in de praktijk afwijken.

**Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.


Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



Kantelend asrooster



RIKATRONIC3



RLS-systeem




Dynamic Air Regulation



USB



Stil



Energie-efficiëntie

Accessoires




RIKA FIRENET




RIKA VOICE



RIKA MULTIAIR
1-2 optioneel



Ruimtesensor



Verse lucht-
bodemaansluiting



Technical drawings of the RVS 1000 oven showing dimensions in mm:

- Front View:**
 - Overall height: 1132
 - Overall width: 788
 - Door width: 384
- Side View:**
 - Overall height: 1047
 - Overall width: 506
 - Top panel width: 199
 - Base width: 223
 - Top panel diameter: $\varnothing 130$
- Top View:**
 - Overall width: 394
 - Overall depth: 396
 - Internal width: 403
 - Internal depth: 223
 - Top panel diameter: $\varnothing 130$
 - Door handle diameter: $\varnothing 100$
 - Door handle offset: 157
 - Internal width offset: 386
 - Internal depth offset: 687
 - Base width: 384
 - Base depth: 859
 - Base diameter: $\varnothing 125$
 - Base offset: 132
- Legend:**
 - Rookgas (Exhaust gas)
 - - - Verse lucht (Fresh air)

H	Hoogte	[mm]	1132
L	Diepte	[mm]	506
W	Breedte	[mm]	788
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	340x340x280



m1	Massa van de open haard zonder steen mantel	[kg]	240
m2	Massa van de open haard met steen mantel / met stalen mantel	[kg]	290/245
m_{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	-

d_{out}		[mm]	
	Diameter van de uitlaatpijp	[mm]	130
	Aansluiting boven Aansluitingshoogte	[mm]	1047
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	199
	Afstand zijdelings	[mm]	394
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	965
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	403
	Aansluiting aan de zijkant Aansluitingshoogte	[mm]	-
	Diepte met zijdelingse aansluiting	[mm]	-

Diameter	[mm]	125
Aansluithoogte	[mm]	132
Afstand vanaf zijkant	[mm]	384
Bodemaansluiting afstand zijkant	[mm]	384
Bodemaansluiting afstand achterkant	[mm]	223

Diameter	[mm]	100/100
Aansluithoogte	[mm]	859 ² /687
Afstand vanaf zijkant	[mm]	386 ² /157

Minimumafstanden tot brandbare materialen

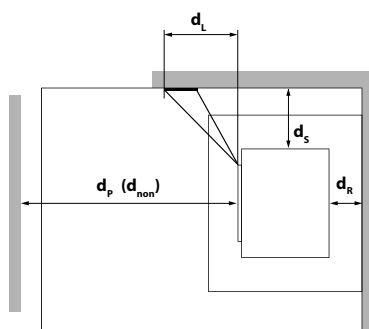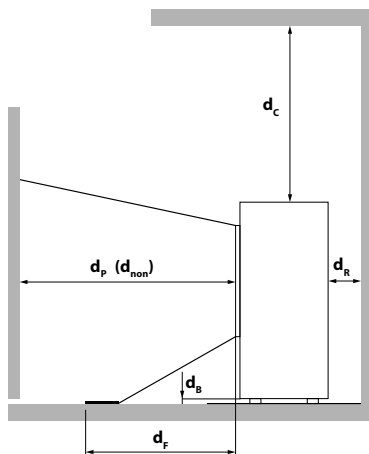

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹



RIKA®

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH